

ATLAS[®]

MCN45si Original Contents Navigation



**ナビ中に音楽が聴ける
案内時にはナビが優先**



携帯電話で通話可能



トランシーバー通話が可能

横浜 14-54



HD-BT3
送受信モデル

Bluetooth

3ch

Bluetooth で MCN45si とペアリングすることにより MCN45si の音をきくことができます。また、Bluetooth 搭載機器であれば、音楽プレーヤー、携帯電話、別の HD-BT3 や他社製の Bluetooth 搭載ヘッドセットとペアリングすることもできます。
※他社製品についての動作保証はいたしません。

HD-BT1
受信専用モデル

Bluetooth

通信距離 10m

Bluetooth で MCN45si とペアリングすることにより MCN45si の音をきくことができます。また、Bluetooth 搭載機器であれば、音楽プレーヤーとペアリングすることもできます。



※1 他社製品についての動作保証はいたしません。

OP-SP1
ヘルメット用
有線スピーカー

ヘルメット内部に貼り付ける、専用の有線スピーカーです。



OP-SW1
コントロール
スイッチ

音量や地図の縮尺を手元でコントロールできます。



モード切替ボタン 音量、地図縮尺切替ボタン

OP-RD1
レーダーレーシーパー
ユニット

レーダー波、無線を受信した時に警告します。



HD-BT3 の便利な使いかた

HD-BT3 (送受信モデル) は合計 3 チャンネルペアリング可能です



※他社製品については動作保証はいたしません。


MCN45si と HD-BT3 (送受信モデル) が 2 台あればトランシーバー通話も可能です。



ペアリングをする。

接続する Bluetooth 接続機器同士で、あらかじめ登録をおこなうことをペアリングといいます。ペアリングは一度おこなえば同じ機器に対しておこなう必要はありません。

バイクナビ (MCN45si)、音楽プレーヤーや携帯電話とペアリング

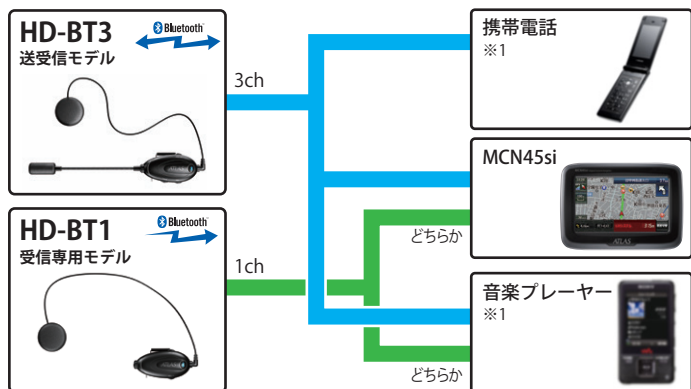

※HD-BT1 は携帯電話とペアリングできません。
※他社製品についての動作保証はいたしません

1 ペアリングをおこなう前に、すべての機器の電源が切れていることを確認してください。

2 本機と機器を同時に扱える距離に近づけて、機器の電源を入れてください。
※必ず本機 (HD-BD3/BD1) よりも先に機器 (MCN45si など) の電源を入れてください。


3 本機の電源ボタンを 7 秒以上押し続けてください。「ピー」という音が鳴り、青色・赤色 LED が交互に点滅します。



4 機器の取扱説明書にしたがって、機器を Bluetooth 機器検索状態にしてください。

5 機器が本機を見つけると、機器の画面に「HD-BT3」または「HD-BT1」が表示されます。PIN コードの入力では「0000」を入力してください。

6 **HD-BT3** ペアリングが完了すると、「ピッ」という音が鳴り、本機の青色 LED が 1 回、赤色 LED が 1 回点滅します。




HD-BT1 ペアリングが完了すると、「ピッ」という音が鳴り、本機の青色 LED が 2 回点滅後、赤色 LED が 1 回点滅し、その後青色 LED が 1 回点滅します。



7 青色 LED が 10 秒に 1 回点滅します。(携帯電話ともペアリングされている場合は 10 秒に 2 回点滅します。) これで登録完了です。


別の HD-BT3 とペアリングしてトランシーバーとして使う

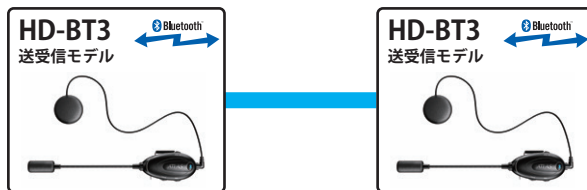


この手順は、2 台の HD-BT3 の間でペアリングをおこなうときの手順です。他の Bluetooth 搭載ヘッドセットのペアリング手順については、その機器の取扱説明書も併せてご確認ください。2 台の HD-BT3 をそれぞれ [A] と [B] として説明します。どちらが [A] でも [B] でも構いません。

1 2 台を同時に扱える距離に近づけて、両方の電源を入れてください。


2 赤色 LED が点灯するまで VOL+ ボタンを押し続けてください。



3 赤色・青色 LED が交互に点滅するまで VOL- ボタンを押し続けてください。




4 ペアリングが完了すると、「ピッ」という音が鳴り、本機の青色 LED が 2 回点滅後、赤色 LED が 1 回点滅し、その後青色 LED が 1 回点滅します。



5 青色 LED が 10 秒に 1 回点滅します。(携帯電話ともペアリングされている場合は 10 秒に 2 回点滅します。) これで登録完了です。

使用する

本機使用時の音声などの優先順位

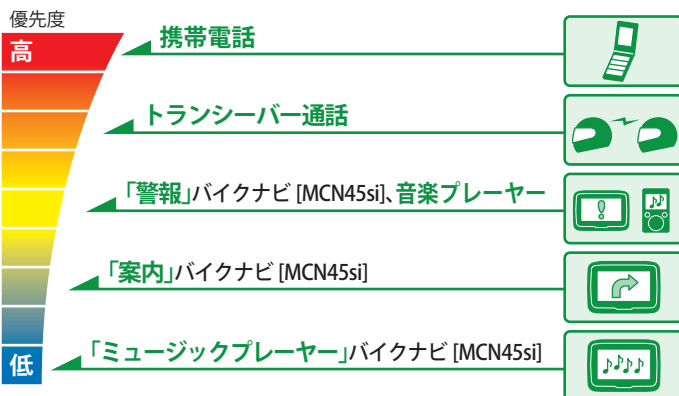

本機使用時に携帯電話がかかってきた時



電話にでる時

本機の電源ボタンを押すと、電話に出ることができます。通話を終了する場合も同様に本機の電源ボタンを押してください。




※電源ボタンを 2 回押すと、直近の発信番号にリダイヤルできます。

電話にでない時

トランシーバー通話中などで着信拒否したい場合は、「ピッ」という音が鳴るまで VOL- ボタンを押してください。着信が拒否されて電話が切れたあと、トランシーバー通話などに復帰します。



トランシーバー通話をする (HD-BT3 のみ)

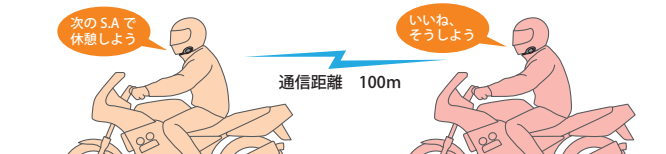

本機の VOL+ ボタンと VOL- ボタンを同時に押すとトランシーバー通話が始まります。終了させる場合はもう一度、VOL+ ボタンと VOL- ボタンを同時に押してください。



レーダー波をキャッチする

別売品のレーダーレーシーバーユニット (OP-RD1) を使用するとレーダー波や取締り無線などを受信することができます。




ステルスです！
ステルスです！



■こんなとき

HD-BT3 同士で通話しています

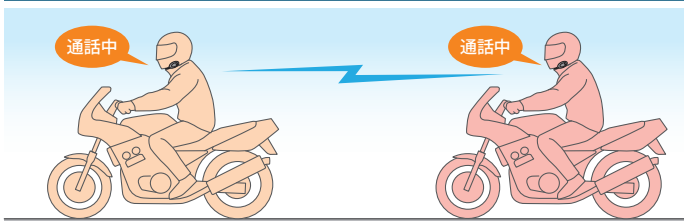

ペアリングしている携帯電話に着信

自動的に携帯電話が優先され、携帯電話の着信音が鳴ります。電源ボタンを押すと電話に出ることができます。電話が終了すると自動的に HD-BT3 との通話が復帰します。

押す (通話・終了)

ペアリングしている携帯電話から発信したい

VOL+ボタンと VOL-ボタンを同時に押してトランシーバー通話を終了します。

同時に押す

その後で電源ボタンを短く2回押してリダイヤルするか、携帯電話を直接操作して発信し、TALK ボタンで通話を切り替えます。

短く2回押す (リダイヤル)


TALK を押す (通話切替)

ペアリングしている音楽プレーヤーで音楽を聴きたい

VOL+ボタンと VOL-ボタンを同時に押してトランシーバー通話を終了します。その後、音楽プレーヤーで音楽を聴いてください。同時に2つの音声を聞くことはできません。

同時に押す

音楽プレーヤーで音楽を聴いています

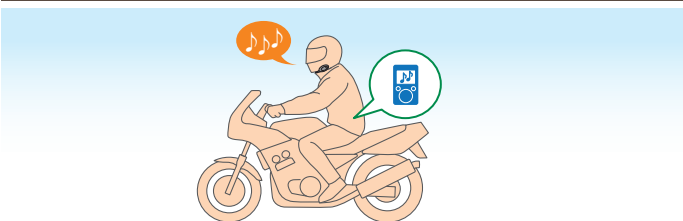

ペアリングしている携帯電話に着信

自動的に音楽は消音され、携帯電話の着信音が鳴ります。電源ボタンを押すと電話に出ることができます。電話が終了すると自動的に音楽が復帰します。

押す (通話・終了)

ペアリングしている携帯電話から発信したい

電源ボタン短く2回押すと、直近の発信番号にリダイヤルできます。その際、音楽は自動的に消音されます。

短く2回押す (リダイヤル)

または、携帯電話を直接操作して発信し、通話状態になったら TALK ボタンを押すと携帯電話の音声为本機に切り替ります。

TALK を押す (通話切替)

ペアリングしている HD-BT3 から着信

自動的に音楽が消音され、VOL+ボタンとVOL-ボタンを同時に押すとトランシーバー通話が開始されます。

同時に押す

ペアリングしている HD-BT3 に発信したい

VOL+ボタンとVOL-ボタンを同時に押すと相手先の HD-BT3 を呼び出します。その際、音楽は自動的に消音されます。

同時に押す

携帯電話で通話中です



ペアリングしている音楽プレーヤーで音楽を聞く

電源ボタンを1回押して通話中の携帯電話を切ります。電話を切った後、音楽プレーヤーで音楽を聴いてください。同時に2つの音声を聞くことはできません。

押す (終了)

ペアリングしている HD-BT3 に発信したい

電源ボタンを1回押して通話中の携帯電話を切ります。電話を切った後、本機のVOL+ボタンとVOL-ボタンを同時に押して相手呼び出します。

同時に押す

